



Jim Boe Olesen
Munkevej 21
6760 Ribe

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	13. februar 2026
Sagsbehandler	Jonas Beck Petersen
Telefon direkte	76 16 09 51
Sagsid	MIS-26/000505

Høring af projekt etablering af hjælpe dræn og rørlægning af privat grøft


Jim Boe Olesen har haft rettet henvendelse til Esbjerg Kommune, for at ansøge om at lægge nogle hjælpe dræn langs med den rørlagte strækning af det offentlige vandløb Østre Faurholt Bæk. Derudover er der ansøgt om at rørlægge en privat grøft med udløb til det private vandløb Søndre Bæk, der har udløb til Østre Faurholt Bæk.

Formålet med hjælpe drænene er, at ved store regnhændelser i oplandet til den rørlagte strækning af Østre Faurholt Bæk, så sker der store oversvømmelser der påvirker både den omkringliggende mark, den private fællesvej Munkevej og markerne sydvest for Munkevej. Drænene skal afhjælpe afvandingen, så det hele ikke skal igennem Østre Faurholt Bæks Ø35 cm rørledning, der ikke er dimensioneret til de større regnhændelser.

Formålet med at rørlægge den private grøft med udløb til det private vandløb Søndre Bæk er, at grøften bliver ved med at styrte sammen og dermed ikke kan opretholde sin afvanding. Ved at rørlægge grøften bibeholdes grøftens afvandingsmæssige værdi for arealet.

Realiseringen af projektet forudsætter godkendelse efter vandløbslovens § 16 om regulering af vandløb jf. vandløbslovens § 17, idet der sker en regulering af det private vandløbs skikkelse. Det kræver også en godkendelse efter vandløbslovens § 21, idet der er tale om anlæggelse af nye vandveje til aflastning af et eksisterende offentligt vandsystem.

Projektet udføres på matrikel 4e Favrholt By, Seem, ejet af Jim Boe Olesen. Projektområdet fremgår af figur 1.

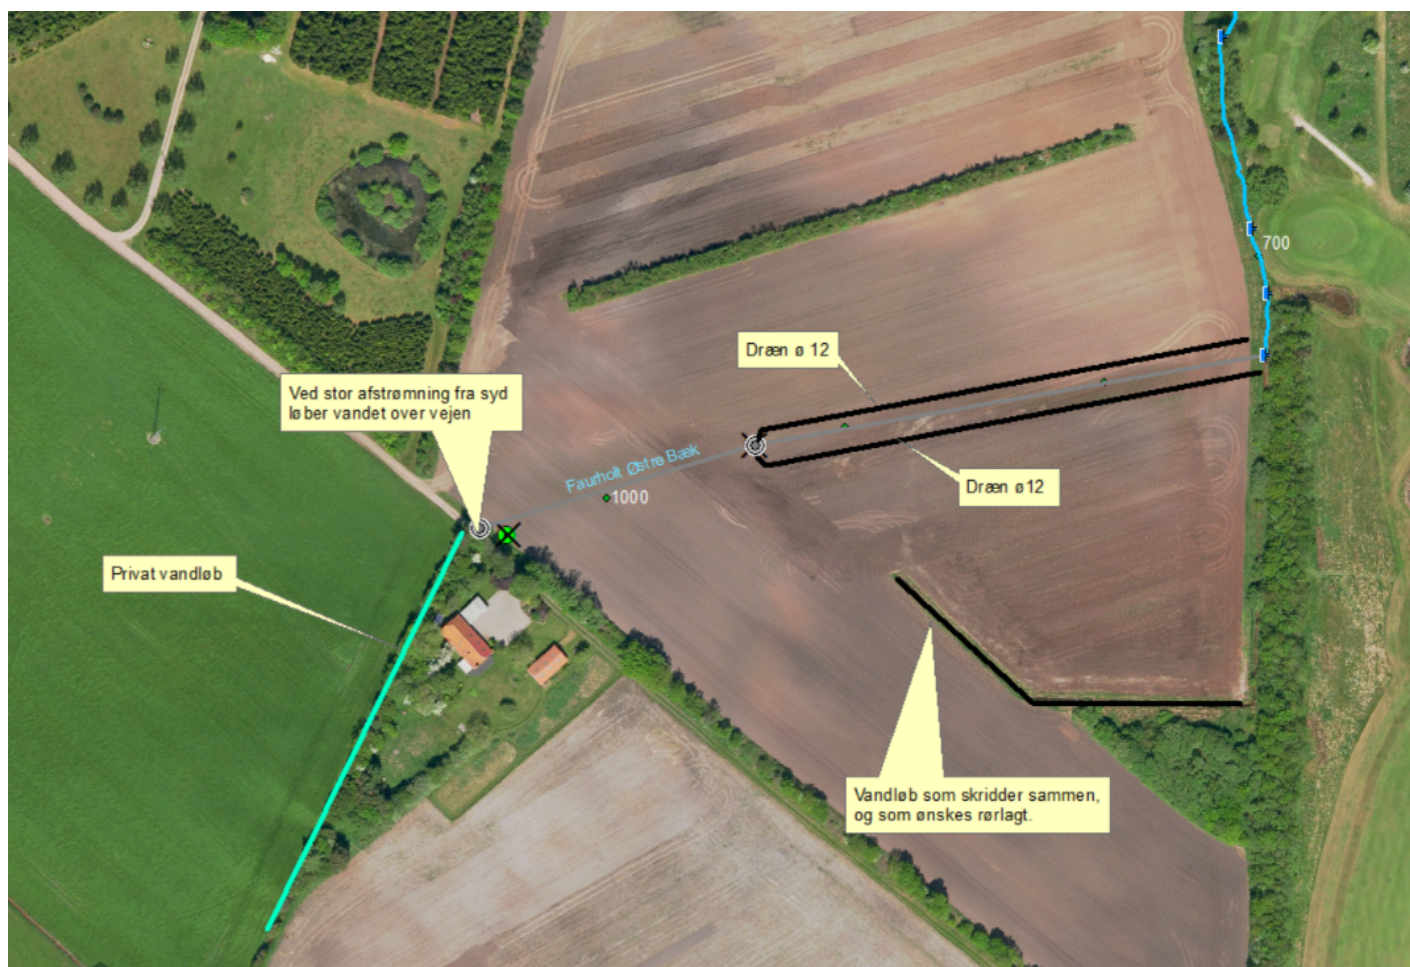

Figur 1. Oversigtskort over projektområdet. Langs med Faurholt Østre Bæk etableres der hjælpe dræn med start i brønden ved st. 934 og med udløb i Faurholt Østre Bæk. Syd herfor er der et privat vandløb, der skal rørlægges. Begge anlæg er vist med sort linje.

Redegørelse og projektbeskrivelse

Projektet første del vedrører etablering af 2 x ca. 196 meter dræn langs med Faurholt Østre Bæk, startende i brønden ved st. 934 og med udløb i Faurholt Østre Bæk omkring st. 738. Projektets anden del er rørlægning af en privat grøft, hvor der sker en rørlægning på i alt 150 m. Rørledningen vil have udløb i det private vandløb Søndre Bæk, der har udløb i Faurholt Østre Bæk.

Projektet etableres således at:

- Hjælpe drænene der etableres, har en dimension på Ø12 cm. Drænene starter i brønden ved st. 934, ca. midtvejs inde på marken.
- Drænene placeres 10 cm højere end bundkoten af den rørlagte strækning af Østre Faurholt Bæk. Bundkoten ved indløbet i brønden ved st. 934 er 10,75 m DVR90. Bundkoten ved udløbet til den åbne strækning af Faurholt Østre Bæk er 9,86 m DVR90.



Drænene starter således i bundkote 10,85 m DVR90 og må ikke slutte under bundkote 9,96 m DVR90.

- Rørlægningen af den private grøft sker i bunden af grøften, så den nuværende bundkote opretholdes.

Venlig hilsen

Jonas Beck Petersen
Teamkoordinator